



**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE  
 NON DIMMERABILE 30W VERSIONE MULTICURRENT**

**Codice TE30-300750M**

Alimentatore Multicorrente 300÷750mA Max. 30W non dimmerabile.  
 Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz  
 Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C  
 Power Factor : >0,9 - FLICKER FREE.  
 Normative emissione elettromagnetica:  
 EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3  
 Safety standard : EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384  
 Normative Interferenza elettromagnetica :  
 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547  
 Life : 50000h  
 Protetto contro : cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.  
 Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

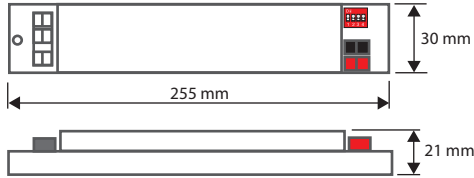

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

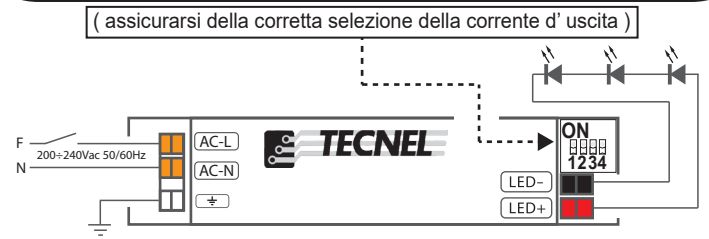

**VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH**

I <sub>out</sub>	P <sub>out</sub>	1	2	3	4
300mA	2÷12,6W	-	ON	ON	ON
350mA	2÷14,7W	ON	-	ON	ON
400mA	3÷16,8W	-	-	ON	ON
450mA	3÷18,9W	-	ON	-	ON
500mA	3÷21,1W	-	-	-	ON
550mA	4÷23,1W	ON	ON	ON	-
600mA	4÷25,2W	-	-	ON	-
650mA	4÷27,3W	-	ON	-	-
700mA	5÷29,4W	ON	-	-	-
750mA	5÷30,0W	-	-	-	-

