


**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE
NON DIMMERABILE 30W VERSIONE MULTICURRENT**


Codice TE30-550750M

Alimentatore Multicorrente 550÷750mA Max. 30W non dimmerabile.
Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz
Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C
Power Factor :>0,9 - FLICKER FREE.
Normative emissione elettromagnetica :
EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3
Safety standard:EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384
Normative Interferenza elettromagnetica :
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547
Life : 50000h
Protetto contro :cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.
Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

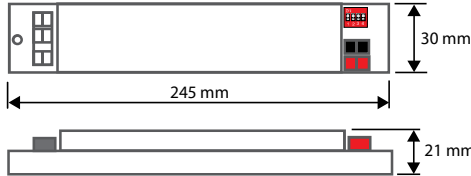

UM 13/09/22

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

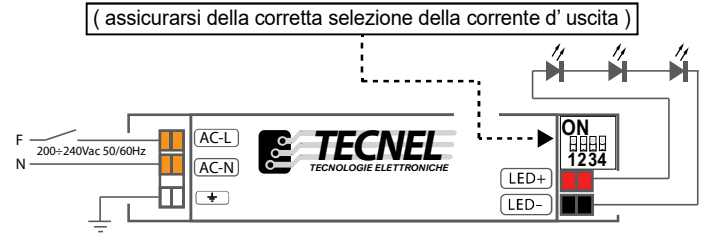

VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH

Iout	Pout	1	2	3	4
550mA	4÷23,1W	-	-	-	-
600mA	4÷25,2W	ON	-	-	-
650mA	4÷27,3W	ON	ON	-	-
700mA	5÷29,4W	ON	ON	ON	-
750mA	5÷31,5W	ON	ON	ON	ON

UM 13/09/22

