



**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE  
NON DIMMERABILE 50W VERSIONE MULTICURRENT**

**Codice TE50-6501000M**

Alimentatore Multicorrente 650÷1000mA Max. 50W non dimmerabile.  
Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz  
Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C  
Power Factor : >0,9 - FLICKER FREE.  
Normative emissione elettromagnetica :  
EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3  
Safety standard : EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384  
Normative Interferenza elettromagnetica :  
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547  
Life : 50000h  
Protetto contro : cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.  
Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

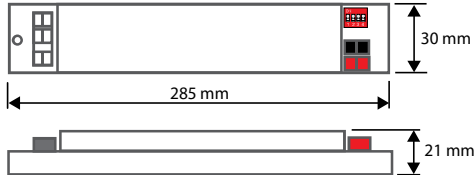

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

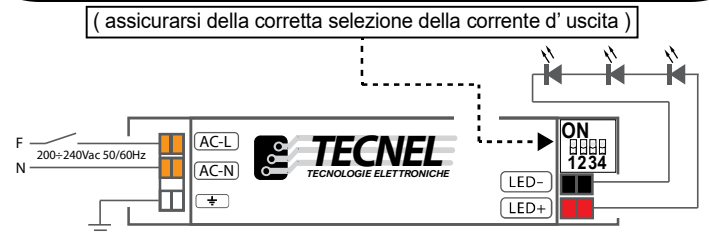

**VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH**

Iout	Pout	1	2	3	4
650mA	2÷35,1W	-	-	-	-
700mA	2÷37,8W	ON	-	-	-
750mA	3÷40,5W	-	ON	-	-
800mA	3÷43,2W	ON	ON	-	-
850mA	3÷45,9W	-	ON	ON	-
900mA	3÷48,6W	ON	ON	ON	-
950mA	3÷49,4W	-	ON	ON	ON
1000mA	3÷50,0W	ON	ON	ON	ON

25



**SELF RoHS**