

**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE
NON DIMMERABILE 60W VERSIONE MULTICURRENT**

Codice TE60-13001500M

Alimentatore Multicorrente 1300÷1500mA Max. 60W non dimmerabile.

Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz

Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C

Power Factor : >0,9 - FLICKER FREE.

Normative emissione elettromagnetica :

EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3

Safety standard : EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384


Normative Interferenza elettromagnetica :

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547

Life : 50000h


Protetto contro : cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.

Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

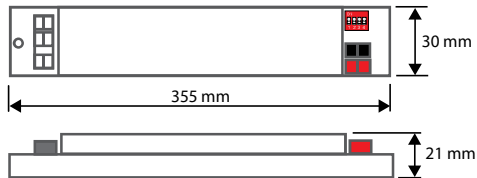

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

(assicurarsi della corretta selezione della corrente d' uscita)

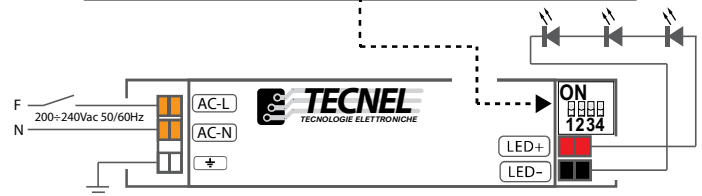

VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH

Iout	Pout	1	2	3	4
1300mA	4÷54,6W	-	-	-	-
1350mA	4÷56,7W	ON	-	-	-
1400mA	4,5÷58,8W	ON	ON	-	-
1450mA	4,5÷60,9W	ON	ON	ON	-
1500mA	4,5÷60,0W	ON	ON	ON	ON

25



SELF RoHS