

**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE  
NON DIMMERABILE 60W VERSIONE MULTICURRENT**

**Codice TE70-15501750M**

Alimentatore Multicorrente 1550÷1750mA Max. 70W non dimmerabile.

Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz

Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C

Power Factor : >0,9 - FLICKER FREE.

Normative emissione elettromagnetica :

EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3

Safety standard : EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384


Normative Interferenza elettromagnetica :

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547

Life : 50000h


Protetto contro : cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.

Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

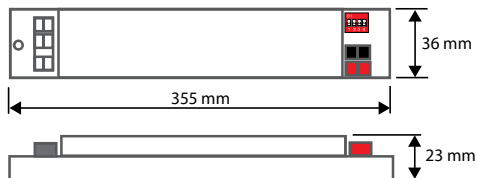

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

( assicurarsi della corretta selezione della corrente d' uscita )

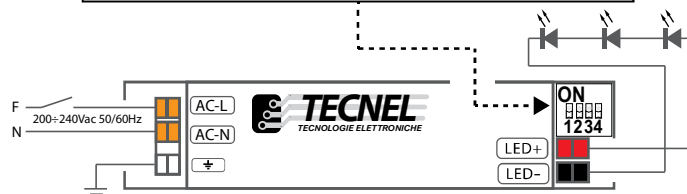

**VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH**

Iout	Pout	1	2	3	4
1550mA	5÷65,1W	-	-	-	-
1600mA	5÷67,2W	ON	-	-	-
1650mA	5÷69,3W	ON	ON	-	-
1700mA	5,5÷71,4W	ON	ON	ON	-
1750mA	5,5÷70,0W	ON	ON	ON	ON

25



**SELF RoHS**