

**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE  
NON DIMMERABILE 10W VERSIONE MULTICURRENT**

# Codice TE10-175275M

Alimentatore Multicorrente 175÷275mA 11W Max non dimmerabile.

Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz

Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C

Power Factor : >0,9 - FLICKER FREE.

Normative emissione elettromagnetica :

EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3

Safety standard : EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384


Normative Interferenza elettromagnetica :

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547

Life : 50000h


Protetto contro : cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.

Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

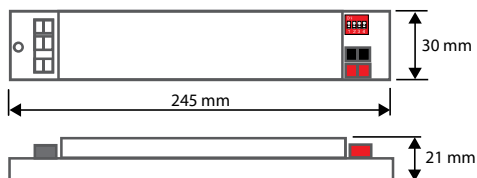

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

( assicurarsi della corretta selezione della corrente d' uscita )

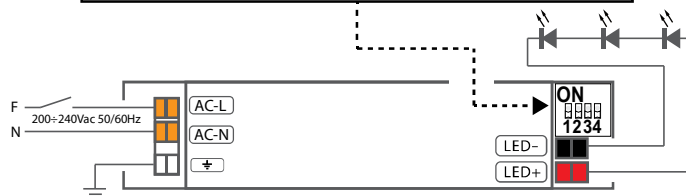

## VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH

Iout	Pout	1	2	3	4
175mA	1÷7,35W	-	-	-	-
200mA	1÷8,40W	ON	-	-	-
225mA	1÷9,45W	ON	ON	-	-
250mA	1÷10,50W	ON	ON	ON	-
275mA	1÷11,00W	ON	ON	ON	ON

25



**SELF RoHS**