


**DRIVERS MULTICORRENTE PER LED A CORRENTE COSTANTE
NON DIMMERABILE 40W VERSIONE MULTICURRENT**


Codice TE40-8001000M

Alimentatore Multicorrente 800÷1000mA Max. 40W non dimmerabile.
Tensione d' Ingresso : 200÷240Vac 50/60Hz
Temperatura di Lavoro : -20°C~60°C
Power Factor : >0,9 - FLICKER FREE.
Normative emissione elettromagnetica :
EN55015,GB17743,EN61000-3-2 Class C(≥50% load),EN61000-3-3
Safety standard : EN61347-1/2-13,GB19510.1/14,EN62384
Normative Interferenza elettromagnetica :
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,1,EN61547
Life : 50000h
Protetto contro : cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e sovratemperatura.
Classe di isolamento II, IP20 in materiale metallico.

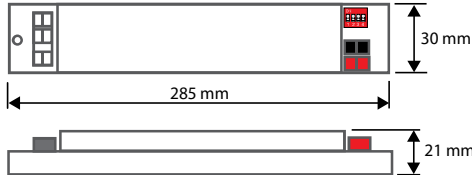

UM 05/12/2022

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

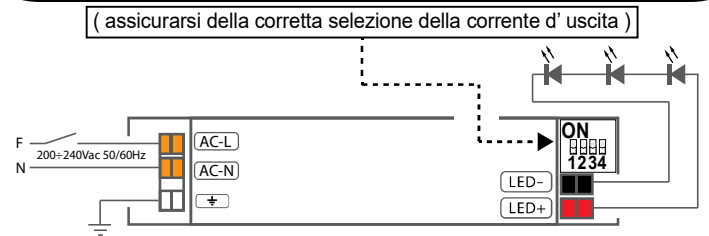

VALORI DI CORRENTE E CONFIGURAZIONE DIP SWITCH

Iout	Pout	1	2	3	4
800mA	2÷33,6W	-	-	-	-
850mA	2÷35,7W	ON	-	-	-
900mA	3÷37,8W	ON	ON	-	-
950mA	3÷39,9W	ON	ON	ON	-
1000mA	3÷40,0W	ON	ON	ON	ON

25

UM 05/12/2022



SELF RoHS